

- Gear unit featuring 1-way clutch structure using planetary gear
- Both CW and CCW types available
- Can be combined with existing damper
- Use of same layout as existing gear (2H4F, no. of teeth: 16, module: 0.8) enables replacement of 2-way gear damper
- 遊星ギアを使用した1WAYクラッチ構造のギアユニット
- CW/CCW回転をラインナップ
- 既存のダンパーとの組み合わせが可能
- 既存のギア (2H4F 歯数:16 モジュール:0.8) と同レイアウトのため、2WAYギアダンパーからの置き換えが可能

Specification 仕様

Unit Specification ユニット仕様

Torque off	2.00mN·m MAX
------------	--------------

Gear Specification ギア仕様

Type	Spur Gear
Teeth Profile	Involute Full Depth
Module	0.8
Pressure Angle	20°
No. of Teeth	16
Pitch Diameter	φ 12.8
Thickness	4.3


Fitting Part No. 組み合わせ可能なダンパー

2A6Z/1X0U (FTD)
3V4B/2B6U (FTD)
0M9E
00ZB


Component Parts 構成部品

①	Housing	PC
②	Gear Cap	POM
③	Planetary Gear	PA66
④	Grease	PAO

Characteristic 特性

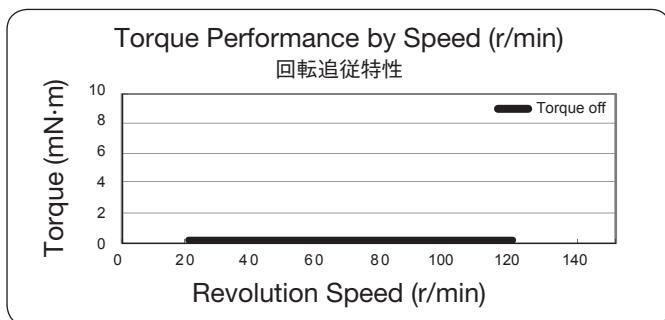

Revolution follow-up characteristics
(23°C ambient temperature)
回転追従特性 (常温 23°C)

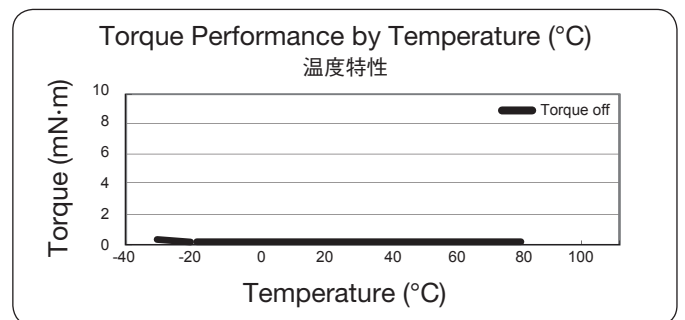

Temperature characteristics (revolution speed: 20r/min)
温度特性 (回転速度: 20r/min)

Specifications may be changed without prior notice.

予告なく仕様が変わることがあります。